



NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H

Vrchný natavovací asfaltový pás

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ nosnej vložky	polyesterové rúno vystužené skleným vláknom
Typ posypu	hrubozrnný
Pružnosť pri nízkej teplote	$\leq -20^{\circ}\text{C}$
Dĺžka	$\geq 6,0$ m
Šírka	$\geq 0,99$ m
Priamočiarosť	≤ 12 mm na 6 m dĺžky role ≤ 16 mm na 8 m dĺžky role
Hrúbka	$(4,0 \pm 0,2)$ mm
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa	$B_{\text{roof}}(t_1), B_{\text{roof}}(t_2)$
Ohňovzdornosť	trieda E
Vodotesnosť: vodotesná pod tlakom	≥ 10 kPa (metóda A) ≥ 250 kPa (metóda B)
Pevnosť v ťahu: - pozdĺžnym smerom predĺženie - priečnym smerom predĺženie	850 ± 250 N/50 mm (50 ± 15 %) 600 ± 200 N/50 mm (50 ± 15 %)
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPD
Trvácnosť: odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	$100 \pm 10^{\circ}\text{C}$
Rozmerová stabilita	$\leq 0,5\%$
Referenčný dokument(y)	EN 13707:2004+A2:2009

VLASTNOSTI

- Flexibilná a pružná nosná vložka odolná voči vysokým teplotám
- Dvojitá modifikácia SBS
- Povolené na použitie pri nízkych teplotách okolia



2xSBS

VYSOKÁ PEVNOSŤ
A TEPELNÁ STABILITA14 ROKOV
SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA

POUŽITIE

- Strešný pás pre vrchné krytie vo viacvrstvových strešných skladbách
- Renovácia starých strešných pásov
- Viacvrstvové strešné krytiny so sklonom min. 1%



NA STRECHY



NATAVOVANIE

RENOVÁCIA
ASFALTOVÝCH KRYTÍN

BALENIA

Poľsko

- Dĺžka rolky: 6 m
- Množstvo na palete:
- 24 roli (144 m²)

Export

- Dĺžka rolky: 6 m; 8 m
- Množstvo na palete:
- 24 rolí (144 m²) - role dĺžky 6 m
- 20 rolí (160 m²) - role dĺžky 8 m

SPÔSOB POUŽITIA

▪ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vykonanie izolácie z použitím asfaltového pásu **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** musí sa realizovať v súlade s technickým projektom, v súlade s platnými stavebnými predpismi a detailnými pokynmi na projektovanie a vykonanie izolácie, ktoré sú uvedené v Technickom Liste a v zásadách montáže izolačných systémov NEXLER.

Montáž asfaltového pásu by mala byť vykonaná pri teplote okolitého prostredia nad 0°C, pričom táto požiadavka platí pre dennú aj nočnú dobu.

Izolačné práce nevykonávajte počas zrážok ani pri pôsobení silného slnečného žiarenia.

▪ PRÍPRAVA PODKLADU

Podložie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- suchý podklad (bez viditeľných stôp vlhkosti a stmavnutia spôsobeného vlhkosťou),
- čistý povrch (povrch je zbavený prachu, olejových škvŕn, mastnoty a iných nečistôt),
- hladký podklad (miestne nerovnosti a priehlbiny betónového povrchu nepresahujú ± 5 mm),
- rovný podklad (medzery medzi povrchom podkladu a 4 m dlhou latou nepresahujú 10 mm),
- sklon strechy min. 1%.

Pred natavením asfaltových pásov **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** sa odporúča napenetrovať staré bitúmenové vrstvy asfaltovými prípravkami na vodnej báze, napr. NEXLER BITFLEX Primer, alebo asfaltovými prostriedkami na báze rozpúšťadiel, napr. NEXLER Penetrator G7.

▪ KONTROLA VÝROBKU

Výrobok by nemal vykazovať žiadne nedostatky. Rolka by mala byť rovnomerne zvinutá, bez ohybov.

▪ PRÍPRAVA VÝROBKU

Pokiaľ sa bude s krytinou pracovať pri nízkej teplote prostredia, odporúčame, aby ste baly pred montážou uchovávali počas 24 hodín vo vykurovaných priestoroch pri teplote najmenej +18°C.

▪ APLIKÁCIA

Pás **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** by mal byť pripevnený natavením k predtým nainštalovaným podkladovým asfaltovým pásom, alebo k starej asfaltovej krytine natretej základným náterom. Aplikácia by mala byť vykonaná po úplnom vyschnutí (alebo vytvrdnutí) základného náteru.

Zahrievaním podkladu a spodnej strany asfaltového pásu horákom sa ochranná tenká plastová fólia roztaví a asfalt sa pretaví a rovnomerne rozvinutý pás príľne k podkladu. Je potrebné zachovať preloženie so šírkou min. 8 cm na pozdĺžnom okraji asfaltového pásu, a preloženie so šírkou min. 12 cm na kolmom (kratšom) okraji asfaltového pásu. Presahy strešných pásov v spojoch kolmých na dĺžku pásov na susedných doskách by sa mali navzájom posunúť najmenej o 50 cm. Po celej dĺžke zváraného presahu je potrebný odtok asfaltovej hmoty cca 0,5 - 1 cm.

▪ KONTROLA VYHOTOVENIA

Pri odbere skontrolujte:

- správnosť zvarenia spojov - vyžaduje sa neustále natavovanie asfaltovej hmoty na spojoch,
- príľnavosť pásov k podkladu,
- správnosť spracovania zakončenia.

ZÁRUKA

Výrobca NEXLER sp. z o.o. poskytuje priamemu kupujúcemu asfaltového pásu **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H**:

- špeciálna záruka na materiál 14 rokov v prípade dvojvrstvového náteru na betónový podklad a aplikáciu základných náterov na podklad, ktoré boli vyrobené spoločnosťou NEXLER sp. z o.o.,
- štandardná záruka na materiál 10 rokov v prípade dvojvrstvej krytiny,
- záruka na materiál 8 rokov v prípade renovácie starej strešnej krytiny.

Podrobnosti o poskytnutej záruke kupujúcemu sú uvedené v záručnom liste.

NÁSTROJE A ČISTENIE NÁSTROJOV

Pokryvačský plynový horák, odvíjač strešných pásov.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Rolky strešného asfaltového pásu **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H** sú pred rozvinutím zaistené baliacimi páskami. Na každom bale je etiketa, na ktorej sú uvedené požadované údaje. Rolky sú položené zvislo na drevených priemyselných paletách a obalené fóliou.

Tak počas montáže, ako aj počas skladovania, role asfaltových pásov musia byť chránené pred vlhkosťou, pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, a musia byť uchovávané v zvislej polohe v jednej vrstve tak, aby sa zabránilo ich pohybu a poškodeniu. Zvitky asfaltového pásu by sa mali skladovať na rovnom podklade a vo vzdialenosti min. 120 cm od radiátorov.

Pri preprave dodržiavajte príslušné predpisy o bezpečnosti prepravy.

KOMENTÁRE

Práce vykonávať v súlade s technickými podmienkami, pokynmi výrobcu, normami a bezpečnostnými predpismi.

Predtým, ako začnete prílepovať vrchný asfaltový pás, skontrolujte, či sa odtieň posypu nelíši od ďalšieho rozvíjaného balu. Posyp je prírodným materiálom, a preto sa jeho odtieň môže prirodzene líšiť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) pre spoločnosť NEXLER, zahŕňajúce vrchné a podkladové asfaltové pásy, vypracoval Technický a skúšobný ústav stavebný (ITB) v súlade s medzinárodnými normami ISO 14025 a EN 15804.

Pred použitím si prečítajte podrobné podmienky používania.

Poskytujeme záruku na kvalitu našich materiálov v rámci našich podmienok predaja a doručenia.

V prípade stavieb so špeciálnymi požiadavkami, ktoré táto príručka nezahŕňa, našim zákazníkom poskytujeme odborné poradenstvo.

Výrobca nemá žiadny vplyv na nesprávne použitie materiálu, jeho použitie na iné účely alebo v iných podmienkach, ako sú uvedené vyššie. Garantovaná je len kvalita dodaného výrobku. Správne, a teda účinné použitie prípravku nie je pod našou kontrolou.

Výrobca ani jeho autorizovaný zástupca nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo skladovania výrobku.

Zamestnanci spoločnosti sú oprávnení poskytovať technické informácie len v súlade s týmto Technickým Listom. Informácie, ktoré sa líšia od informácií uvedených v tomto Technickom Liste, je potrebné písomne potvrdiť.

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné požiadať o radu výrobcu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Poľsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DÁTUM VYDANIA

Tento Technický List bol vydaný dňa 04.09.2025.

Akonáhle vydáme nový Technický List, tento stráca platnosť.

DETAIL

Krytina na betónovom podklade s tepelnou izoláciou

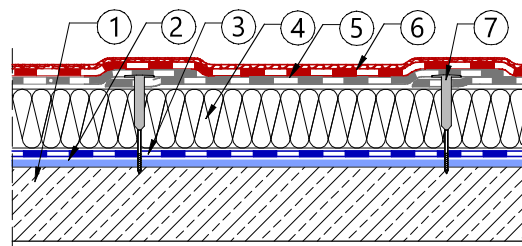

1. Betónový podklad vykonaný so sklonom
2. Asfaltový základný náter NEXLER BITFLEX Primer
3. Paroizolácia NEXLER Alu S40
4. Minerálna vlna
5. Podkladové asfaltové pásy NEXLER PREMIUM PYE PV200 S30 FF
6. Vrchný natavovací pás **NEXLER PREMIUM PYE PV200 S40H**
7. Teleskopický konektor