



NEXLER STANDARD V60 S42H

Vrchný natavovací asfaltový pás

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ nosnej vložky	sklená tkanina
Typ posypu	hrubozrnný
Pružnosť pri nízkej teplote	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Šírka	$\geq 0,99\text{ m}$
Priamočiarosť	$\leq 15\text{ mm}$ na 7,5 m dĺžky role
Hrúbka	4,2 mm $\pm$ 15 %
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa*	$B_{\text{roof}}(t_1)$ *platí pre testované vrstvé systémy
Ohňovzdornosť	trieda E
Vodotesnosť: vodotesná pod tlakom	$\geq 10\text{ kPa}$ (metóda A)
Pevnosť v ťahu: - pozdĺžnym smerom predĺženie - priečnym smerom predĺženie	550 $\pm$ 150 N/50 mm (4 $\pm$ 2) % 300 $\pm$ 150 N/50 mm (4 $\pm$ 2) %
Odolnosť voči prerastaniu rastúcich koreňov	NPD
Trvácnosť: odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote	(80 $\pm$ 10) $^{\circ}\text{C}$
Referenčný dokument(y)	EN 13707:2004+A2:2009

VLASTNOSTI

- Tepelne stabilný
- Upevnené natavovaním



7 ROČNÁ SYSTÉMOVÁ ZÁRUKA



EKONOMICKÉ RIEŠENIE



TEPELNE STABILNÝ

POUŽITIE

- Vrchná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách na stabilných podkladoch
- V jednovrstvových systémoch na renováciu asfaltových krytín na stabilných podkladoch



NA STRECHY



RENOVÁCIA ASFALTOVÝCH KRYTÍN



NATAVOVANIE

BALENIA

Poľsko

- Dĺžka rolky: 7,5 m
- Množstvo na palete: 24 rolí (180 m²)

Export

- Dĺžka rolky: 7,5 m
- Množstvo na palete: 24 rolí (180 m²)

SPÔSOB POUŽITIA

▪ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vykonanie izolácie s použitím asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S42H** sa musí realizovať v súlade s technickým projektom, v súlade s platnými stavebnými predpismi a detailnými pokynmi na projektovanie a vykonanie izolácie, ktoré sú uvedené v Technickom Liste a v zásadách montáže izolačných systémov NEXLER.

Montáž asfaltového pásu by mala byť vykonaná pri teplote okolitého prostredia nad +5°C, pričom táto požiadavka platí pre dennú aj nočnú dobu.

Izolačné práce nevykonávajúte počas zrážok ani pri pôsobení silného slnečného žiarenia.

▪ PRÍPRAVA PODKLADU

Podložie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- suchý podklad (bez viditeľných stôp vlhkosti a stmavnutia spôsobeného vlhkosťou),
- čistý povrch (povrch je zbavený prachu, olejových škvŕn, mastnoty a iných nečistôt),
- hladký podklad (miestne nerovnosti a priehlbiny betónového povrchu nepresahujú ± 5 mm),
- rovný podklad (medzery medzi povrchom podkladu a 4 m dlhou latou umiestnenou na betónovom podklade nepresahujú 10 mm),
- sklon strechy min. 1 %.

Pred natavovaním asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S42H** sa odporúča vykonať základný náter betónového podkladu pomocou asfaltových prípravkov na báze rozpúšťadiel, napríklad NEXLER Penetrator G7, alebo asfaltových prípravkov na báze vody, napríklad NEXLER BITFLEX Primer.

▪ KONTROLA VÝROBKU

Výrobok by nemal vykazovať žiadne nedostatky. Rolka by mala byť rovnomerne zvinutá, bez ohybov.

▪ PRÍPRAVA VÝROBKU

Pokiaľ sa bude s krytinou pracovať pri nízkej teplote prostredia, odporúčame, aby ste baly pred montážou uchovávali počas 24 hodín vo vykurovaných priestoroch pri teplote najmenej +18°C.

▪ APLIKÁCIA

Pás **NEXLER STANDARD V60 S42H** by mal byť pripevnený natavením k predtým nainštalovaným podkladovým asfaltovým pásom, alebo k starej asfaltovej krytine natretou základným náterom. Aplikácia by mala byť vykonaná po úplnom vyschnutí (alebo vytvrdnutí) základného náteru.

Zahrievaním podkladu a spodnej strany asfaltového pásu horákom sa ochranná tenká plastová fólia roztaví a asfalt sa pretaví a rovnomerne rozvinutý pás prilne k podkladu. Je potrebné zachovať

preloženie so šírkou min. 8 cm na pozdĺžnom okraji asfaltového pásu, a preloženie so šírkou min. 12 cm na kolmom (kratšom) okraji asfaltového pásu. Po celej dĺžke natavovaného presahu je potrebný odtok asfaltovej hmoty cca 0,5 - 1 cm.

▪ KONTROLA VYHOTOVENIA

Pri odbere skontrolujte:

- správnosť zvarenia spojov - vyžaduje sa neustále natavovanie asfaltovej hmoty na spojoch,
- priľnavosť pásov k podkladu,
- správnosť spracovania zakončenia.

ZÁRUKA

Výrobca NEXLER sp. z o.o. poskytuje priamemu kupujúcemu asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S42H**:

- 7-ročná systémová záruka v prípade dvojvrstvového pokrytia na betónovom podklade a s použitím základných náterov firmy NEXLER sp. z o.o.,
- 4-ročnú štandardnú materiálovú záruku v prípade dvojvrstvového pokrytia, alebo 2-ročnú záruku v prípade montáže na starej krytine z asfaltových pásov.

Podrobnosti o poskytnutej záruke kupujúcemu sú uvedené v záručnom liste.

NÁSTROJE A ČISTENIE NÁSTROJOV

Pokryvačský plynový horák, odvíjač strešných pásov.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Rolky strešného asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S42H** sú pred rozvinutím zaistené baliacimi páskami. Na každom bale je etiketa, na ktorej sú uvedené požadované údaje. Rolky sú položené zvislo na drevených priemyselných paletách a obalené fóliou.

Tak počas montáže, ako aj počas skladovania, role asfaltových pásov musia byť chránené pred vlhkosťou, pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, a musia byť uchovávané v zvislej polohe v jednej vrstve tak, aby sa zabránilo ich pohybu a poškodeniu.

Zvitky asfaltového pásu by sa mali skladovať na rovnom podklade a vo vzdialenosti min. 120 cm od radiátorov.

Pri preprave dodržiavajte príslušné predpisy o bezpečnosti prepravy.

KOMENTÁRE

Práce vykonávajúte v súlade s technickými podmienkami, pokynmi výrobcu, normami a bezpečnostnými predpismi.

Predtým, ako začnete natavovať vrchný asfaltový pás, skontrolujte, či sa odtieň posypu nelíši od ďalšieho rozvíjaného balu. Posyp je prírodným materiálom, a preto sa jeho odtieň môže prirodzene líšiť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Environmentálne vyhlásenie o výrobku (EPD) pre spoločnosť NEXLER, zahŕňajúce vrchné a podkladové asfaltové pásy, vypracoval Technický a skúšobný ústav stavebný (ITB) v súlade s medzinárodnými normami ISO 14025 a EN 15804.

Pred použitím si prečítajte podrobné podmienky používania.

Poskytujeme záruku na kvalitu našich materiálov v rámci našich podmienok predaja a doručenia.

V prípade stavieb so špeciálnymi požiadavkami, ktoré táto príručka nezahŕňa, našim zákazníkom poskytujeme odborné poradenstvo.

Výrobca nemá žiadny vplyv na nesprávne použitie materiálu, jeho použitie na iné účely alebo v iných podmienkach, ako sú uvedené vyššie. Garantovaná je len kvalita dodaného výrobku. Správne, a teda účinné použitie prípravku nie je pod našou kontrolou.

Výrobca ani jeho autorizovaný zástupca nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo skladovania výrobku.

Zamestnanci spoločnosti sú oprávnení poskytovať technické informácie len v súlade s týmto Technickým Listom. Informácie, ktoré sa líšia od informácií uvedených v tomto technickom liste, je potrebné písomne potvrdiť.

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné požiadať o radu výrobcu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Poľsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DÁTUM VYDANIA

Tento Technický List bol vydaný dňa 18.08.2025.

V momente vydania nového Technického Listu, tento prestáva byť platný.

DETAIL

Krytina na betónovom podklade

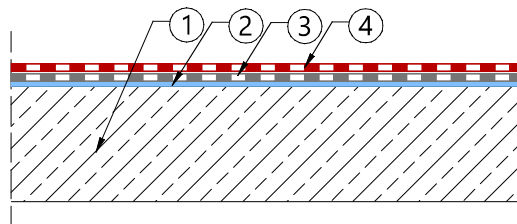

1. Betónový podklad vykonaný so sklonom
2. Asfaltový základný náter NEXLER BITFLEX Primer
3. Podkladové asfaltové pásy NEXLER STANDARD V60 S30
4. Vrchný natavovací pás **NEXLER STANDARD V60 S42H**