



NEXLER STANDARD V60 S35

Asfaltový podkladový natavovací pás

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ nosnej vložky	sklená tkanina
Typ posypu	jemnozrnný
Pružnosť pri nízkej teplote	$\leq 0^{\circ}\text{C}$
Šírka	$\geq 1\text{ m}$
Priamočiarosť	$\leq 20\text{ mm}$ na 10 m dĺžky role
Hrúbka	$(3,5 \pm 0,2)\text{ mm}$
Odolnosť voči pôsobeniu vonkajšieho ohňa*	$B_{\text{roof}}(t_1)$ *platí pre testované vrstevové systémy
Ohňovzdornosť	trieda E
Vodotesnosť: vodotesná pod tlakom	$\geq 2\text{ kPa}$ (metóda A) $\geq 10\text{ kPa}$ (metóda A)
Pevnosť v ťahu: - pozdĺžnym smerom predĺženie - priečnym smerom predĺženie	$550 \pm 150\text{ N}/50\text{ mm}$ $(4 \pm 2)\%$ $300 \pm 150\text{ N}/50\text{ mm}$ $(4 \pm 2)\%$
Odolnosť voči prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť voči statickému zaťaženiu	$\geq 5\text{ kg}$ (metóda B)
Odolnosť voči nárazom	$\geq 700\text{ mm}$ (metóda A)
Pevnosť voči roztrhnutiu: - pozdĺžnym smerom - priečnym smerom	$100 \pm 50\text{ N}$ $100 \pm 50\text{ N}$
Pevnosť spoja: - v šmyku • pozdĺžne preloženie • priečne preloženie	$300 \pm 150\text{ N}/50\text{ mm}$ $550 \pm 150\text{ N}/50\text{ mm}$
Prenikanie vodnej pary	$3,9\text{E}+11\text{ m}^2\cdot\text{Pa}\cdot\text{s}/\text{kg} \pm 25\%$
Koeficient ekvivalentnej difúznej hrúbky S_d	cca 78 m
Faktor priepustnosti radónu	$k=1,0 \times 10^{-12}\text{ m}^2/\text{s}$

Trvanlivosť:

- po umelom starnutí/degradácii, vodotesnosť $\geq 2\text{ kPa}$ (metóda A)
- odolnosť voči chemickým látkam v zhode s prílohou A normy EN 13969 3,9E+11
- po vystavení umelému starnutiu, difúzny odpor vodnej pary $\text{m}^2\cdot\text{Pa}\cdot\text{s}/\text{kg} \pm 50\%$
- vplyv chemických látok v zhode s prílohou A normy EN 13970

Referenčný dokument(y)

EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004;
EN 13969:2004/A1:2006;
EN 13970:2004;
EN 13970:2004/A1:2006

VLASTNOSTI

- Upevnenie natavovaním
- Vynikajúce protiradónové vlastnosti



3 ROKY ZÁRUKA



EKONOMICKÉ
RIEŠENIE



ANTIRADÓN

POUŽITIE

- Základná vrstva vo viacvrstvových strešných skladbách, terasách a balkónoch na stabilných podkladoch
- Horizontálna hydroizolácia a protiradónová ochrana pod podlahami
- Parotesná vrstva



NA STRECHY,
TERASY
A BALKÓNY



PAROIZOLÁCIA



NATAVOVANIE

BALENIA

Poľsko

- Dĺžka rolky: 10 m
- Množstvo na palete: 20 roli (200 m²)

Export

- Dĺžka rolky: 10 m
- Množstvo na palete: 20 roli (200 m²)

SPÔSOB POUŽITIA

▪ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Vykonanie izolácie z použitím asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S35** musí sa realizovať v súlade s technickým projektom, v súlade s platnými stavebnými predpismi a detailnými pokynmi na projektovanie a vykonanie izolácie, ktoré sú uvedené v Technickom Liste a v zásadách montáže izolačných systémov NEXLER.

Montáž asfaltového pásu by mala byť vykonaná pri teplote okolitého prostredia nad +5°C, pričom táto požiadavka platí pre dennú aj nočnú dobu.

Hydroizolačné práce by sa nemali vykonávať počas silného vetra a zrážok.

▪ PRÍPRAVA PODKLADU

Podložie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

- suchý podklad (betón je v suchom stave, bez viditeľných stôp vlhkosti a stmavnutia spôsobeného vlhkosťou),
- čistý podklad - (betónový povrch je bez voľných frakcií, prachu, olejových škvŕn, mastnoty a iných nečistôt),
- hladký podklad (miestne nerovnosti a priehlbiny betónového povrchu nepresahujú ± 5 mm),
- rovný podklad (medzery medzi povrchom podkladu a 4 m dlhou latou umiestnenou na betónovom podklade nepresahujú 10 mm).

Pred natavením asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S35** sa odporúča penetrovať betónový podklad asfaltovými rozpúšťadlovými prostriedkami, napr. NEXLER Penetrator G7, alebo asfaltovými prípravkami na vodnej báze, napr. NEXLER BITFLEX Primer.

▪ KONTROLA VÝROBKU

Výrobok by nemal vykazovať žiadne nedostatky. Rolka by mala byť rovnomerne zvinutá, bez ohybov.

▪ PRÍPRAVA VÝROBKU

Pokiaľ sa bude s krytinou pracovať pri nízkej teplote prostredia, odporúčame, aby ste baly pred montážou uchovávali počas 24 hodín vo vykurovaných priestoroch pri teplote najmenej +18°C.

▪ APLIKÁCIA

Asfaltový pás **NEXLER STANDARD V60 S35** by sa mal natavovať na základný betónový podklad. Aplikácia by mala byť vykonaná po úplnom vyschnutí (alebo vytvrdnutí) základného náteru. Zahrievaním podkladu a spodnej strany asfaltového pásu horákom sa ochranná tenká plastová fólia roztaví a asfalt sa pretaví a rovnomerne rozvinutý pás priľne k podkladu. Je potrebné

zachovať preloženie so šírkou min. 8 cm na pozdĺžnom okraji asfaltového pásu, a preloženie so šírkou min. 12 cm na kolmom (kratšom) okraji asfaltového pásu. Po celej dĺžke natavovaného presahu je potrebný odtok asfaltovej hmoty cca 0,5 cm.

▪ KONTROLA VYHOTOVENIA

Pri odbere skontrolujte:

- správnosť zvarenia spojov - vyžaduje sa neustále natavovanie asfaltovej hmoty na spojoch,
- priľnavosť pásov k podkladu,
- správnosť spracovania zakončenia.

ZÁRUKA

Výrobca NEXLER sp. z o.o. poskytuje priamemu kupujúcemu asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S35**:

- materiálová záruka na 3 rokov.

Podrobnosti o poskytnutej záruke kupujúcemu sú uvedené v záručnom liste.

NÁSTROJE A ČISTENIE NÁSTROJOV

Pokrývačský plynový horák, odvíjač strešných pásov.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Rolky asfaltového pásu **NEXLER STANDARD V60 S35** sú pred rozvinutím zaistené baliacimi páskami. Na každom bale je etiketa, na ktorej sú uvedené požadované údaje. Rolky sú položené zvislo na drevených priemyselných paletách a obalené fóliou.

Tak počas montáže, ako aj počas skladovania, role asfaltových pásov musia byť chránené pred vlhkosťou, pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, a musia byť uchovávané v zvislej polohe v jednej vrstve tak, aby sa zabránilo ich pohybu a poškodeniu.

Zvitky asfaltového pásu by sa mali skladovať na rovnom podklade a vo vzdialenosti min. 120 cm od radiátorov.

Pri preprave dodržiavajte príslušné predpisy o bezpečnosti prepravy.

KOMENTÁRE

Práce vykonávať v súlade s technickými podmienkami, pokynmi výrobcu, normami a bezpečnostnými predpismi.

Predtým, ako začnete natavovať asfaltový pás, skontrolujte, či sa odtieň posypu nelíši od ďalšieho rozvíjaného balu. Posyp je prírodným materiálom, a preto sa jeho odtieň môže prirodzene líšiť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred použitím si prečítajte podrobné podmienky používania.

Poskytujeme záruku na kvalitu našich materiálov v rámci našich podmienok predaja a doručenia.

V prípade stavieb so špeciálnymi požiadavkami, ktoré táto príručka nezahŕňa, našim zákazníkom poskytujeme odborné poradenstvo.

Výrobca nemá žiadny vplyv na nesprávne použitie materiálu, jeho použitie na iné účely alebo v iných podmienkach, ako sú uvedené vyššie. Garantovaná je len kvalita dodaného výrobku. Správne, a teda účinné použitie prípravku nie je pod našou kontrolou.

Výrobca ani jeho autorizovaný zástupca nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia alebo skladovania výrobku.

Zamestnanci spoločnosti sú oprávnení poskytovať technické informácie len v súlade s týmto Technickým Listom. Informácie, ktoré sa líšia od informácií uvedených v tomto Technickom Liste, je potrebné písomne potvrdiť.

V prípade akýchkoľvek pochybností je potrebné požiadať o radu výrobcu.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

NEXLER sp. z o.o.

Łużycka 6, 81-537 Gdynia, Poľsko

tel.: +48 58 712 94 44

www.nexler.com

e-mail: dt@nexler.com


DÁTUM VYDANIA

Niniejsza Karta Techniczna została wydana w dniu 09.01.2025.

Akonáhle vydáme nový Technický list, tento stráca platnosť.

DETAIL

Krytina na betónovom podklade bez tepelnej izolácie

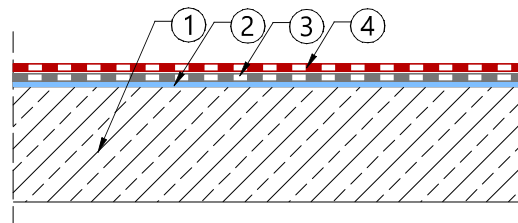

1. Betónový podklad vykonaný so sklonom
2. Asfaltový základný náter NEXLER BITFLEX Primer
3. Podkladové asfaltové pásy **NEXLER STANDARD V60 S35**
4. Vrchný natavovací pás NEXLER PJ PYE PV250 S53H