

COMPLETE



Izolované podkrovné schody s dreveným rámom

VÝHODY

- Izolačný poklop hrúbky 33 mm
- Zapustený zámok
- Obojstranne biely poklop
- Bezškárové tesnenie
- Pevné drevené stupne hrúbky 27 mm
- Rám z masívneho dreva hrúbky 27 mm
- Oceľové bezpečnostné madlo
- Plastové koncovky nožičiek
- Úplne predmontované
- Nosnosť 150 kg

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

- Horný poklop hrúbky 87 mm
- Ukončovacie lišty plastové 27 mm
- Horné bezpečnostné zábradlie
- Vzduchotesný set pre pasívne domy

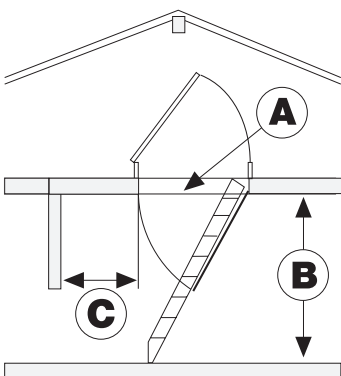

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

A	B	C			
Rozmer otvoru	Rozmer rámu	Výška miestnosti	Nástupná dĺžka	Číslo tovaru	č. Horný poklop
120/54*	119/53/13	-280	55	10340	10704
120/60	119/59/13	-280	55	10343	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10344	10714

* montáž madla nie je možná