



Technický list

Točité schody SPIRAL WOOD

Platnosť od: 01.07.2014

	Jednotka	Priemer		
		120	140	160
Vonkajší priemer	[mm]	600	700	800
Maximálna výška podlažia	[mm]	3090	3090	3090
Maximálna výška podlažia s predĺžovacím elementom	[mm]	3560	3560	3560
Hĺbka stupňa	[mm]	210	236	244
Výška stupňa	[mm]	220 - 238	220 - 238	220 - 238
Priechodná šírka schodiska	[mm]	486	586	686
Výška zábradlia	[mm]	900	900	900
Šírka platformy	[mm]	650	750	850
Uhlové zakrivenie na stupeň	[°]	28,3	28,3	24,4
Uhlové zakrivenie podesty	[°]	60	60	60
Priemer nosníka nášlapov	[mm]	127	127	127
Hrúbka stupňa	[mm]	35	35	35
Priemer tyče zábradlia	[mm]	22	22	22
Priemer madla zábradlia	[mm]	40	40	40



Prevedenie: buk + čierna farba




Prevedenie: dub + strieborná farba

Materiál	Buj Čierna alebo strieborná	Dub Čierna alebo strieborná
Stupne	bukový masív, lakovaný	dubový masív, lakovaný
Madlo zábradlia	bukový masív	dubový masív
Nosník nášlapov	Kovová konštrukcia striekaná práškovou	Kovová konštrukcia striekaná práškovou farbou
Materiál zábradlia	Kovová konštrukcia striekaná práškovou	Kovová konštrukcia striekaná práškovou farbou
Viditeľné plastové časti	Čierne alebo strieborné / hnedé	Čierne alebo strieborné / hnedé


SPIRAL 120

Počet schodov vrátane podesty	11	12	13	14	15	16
Minimálna výška	2420	2640	2860	3080	3300	3520
Maximálna výška	2618	2856	3094	3332	3570	3808
Uhol zakrivenia	284°	310°	336°	362°	388°	414°

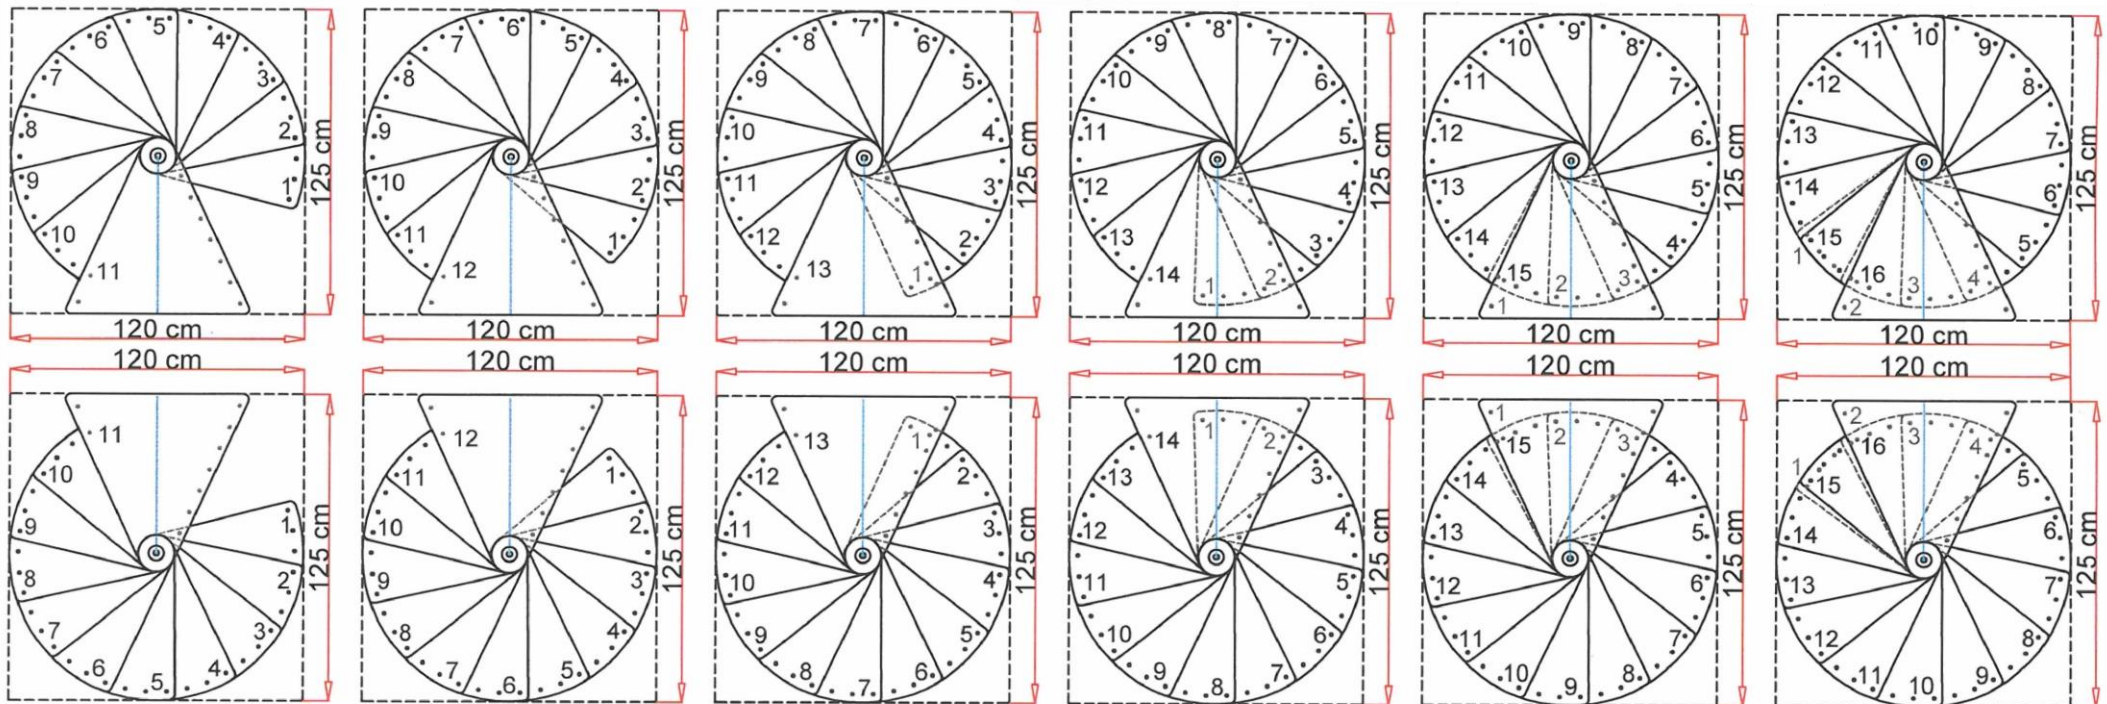

SPIRAL 140

Počet schodov vrátane podesty	11	12	13	14	15	16
Minimálna výška	2420	2640	2860	3080	3300	3520
Maximálna výška	2618	2856	3094	3332	3570	3808
Uhol zakrivenia	288°	314°	340°	366°	393°	419°

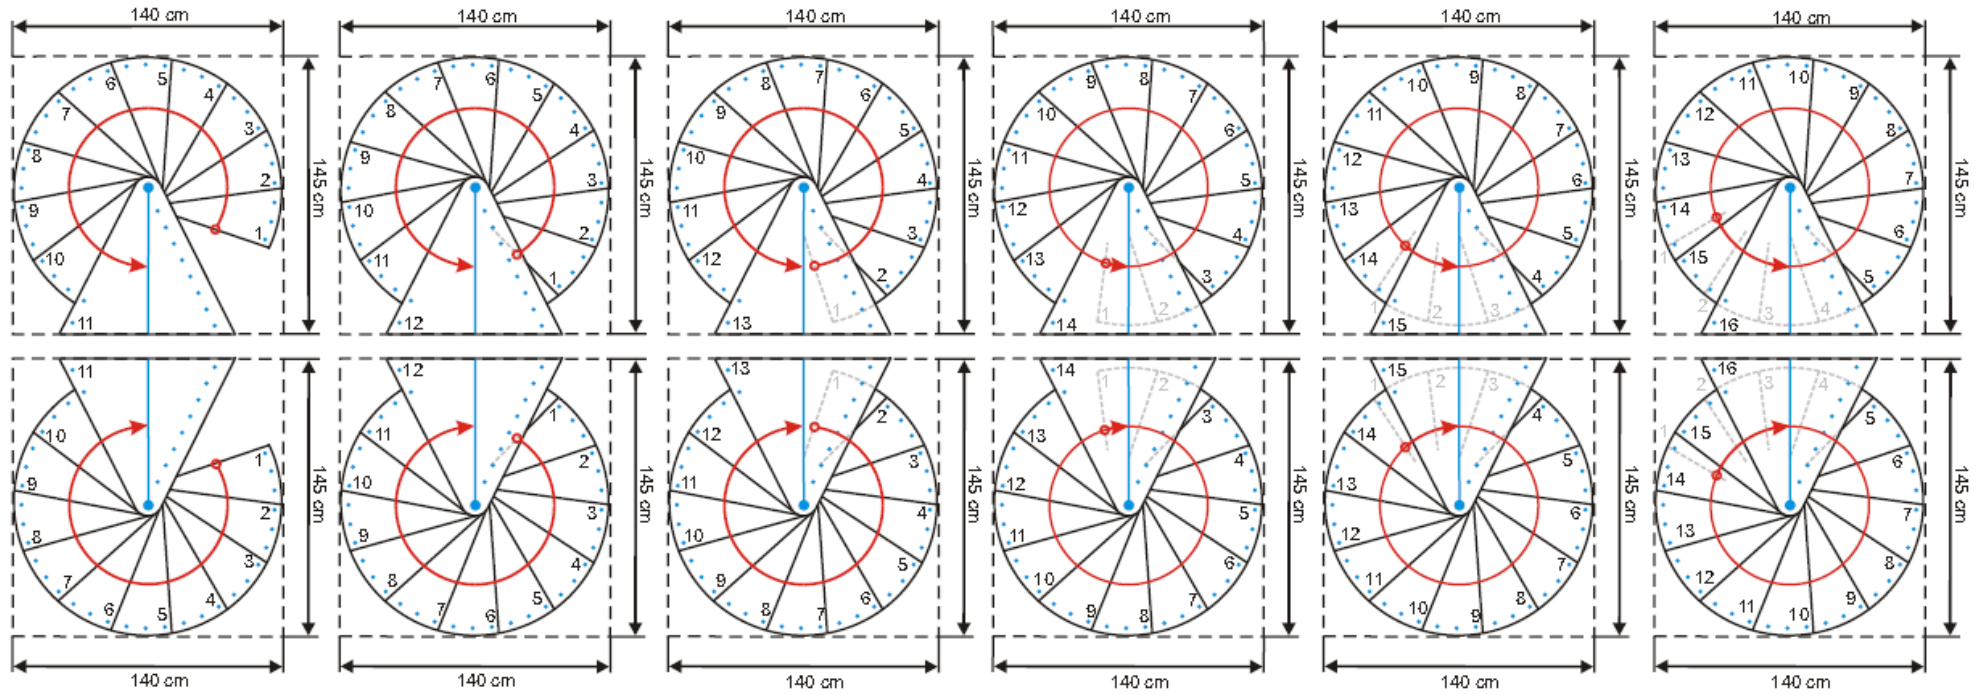

SPIRAL 160

Počet schodov vrátane podesty	11	12	13	14	15	16
Minimálna výška	2420	2640	2860	3080	3300	3520
Maximálna výška	2618	2856	3094	3332	3570	3808
Uhol zakrivenia	251°	273°	296°	319°	341°	364°

